

DES®

SINCE 1961

TRADITIONAL POT STILLS FOR SPIRITS PRODUCTION



INDICE

ALAMBICCHI HOBBY

Alambicco tradizionale 1 L Souvenir 4
Alambicco tradizionale 10 L Mini Hobby 6
Alambicco tradizionale 35 L a combustibile solido 10
Alambicco tradizionale 35 L a gas 12

ALAMBICCHI RIBALTABILI

Alambicco tradizionale ribaltabile 60 L con refrigeratore passante da 30 L 16
Alambicco tradizionale ribaltabile 60 L con refrigeratore classico 200/6 18
Alambicco tradizionale ribaltabile 80 L con refrigeratore passante da 30 L 20
Alambicco tradizionale ribaltabile 80 L con refrigeratore classico 200/6 22
Alambicco tradizionale ribaltabile 100 L con refrigeratore passante da 30 L 24
Alambicco tradizionale ribaltabile 100 L con refrigeratore classico 200/6 26

ALAMBICCHI STABILI

Alambicco tradizionale stabile 100 L con refrigeratore passante da 30 L 30
Alambicco tradizionale stabile 100 L con refrigeratore classico 200/6 32
Alambicco tradizionale stabile 120 L con refrigeratore passante da 30 L 34
Alambicco tradizionale stabile 120 L con refrigeratore classico 300/5 36
Alambicco tradizionale stabile 160 L con refrigeratore passante da 30 L 38
Alambicco tradizionale stabile 160 L con refrigeratore classico 400/5 40
Alambicco tradizionale stabile 200 L con refrigeratore passante da 30 L 42
Alambicco tradizionale stabile 200 L con refrigeratore classico 400/5 44

ALAMBICCHI DIAMOND

Alambicco tradizionale Diamond 120 L 48
Alambicco tradizionale Diamond 160 L 50
Alambicco tradizionale Diamond 200 L 52
Alambicco tradizionale Diamond 350 L 54

PREMIUM TRADIZIONALE ALAMBICCHI

Alambicco tradizionale Premium 200 L 58
Alambicco tradizionale Premium 1000 L 60


POT STILLS FOR ESSENTIAL OILS


Alambicco tradizionale per oli essenziali 100 L 64
Alambicco tradizionale per oli essenziali 250 L 66



Alambicco tradizionale 10 L Mini Hobby

ALAMBICCO TRADIZIONALE 1 L SOUVENIR

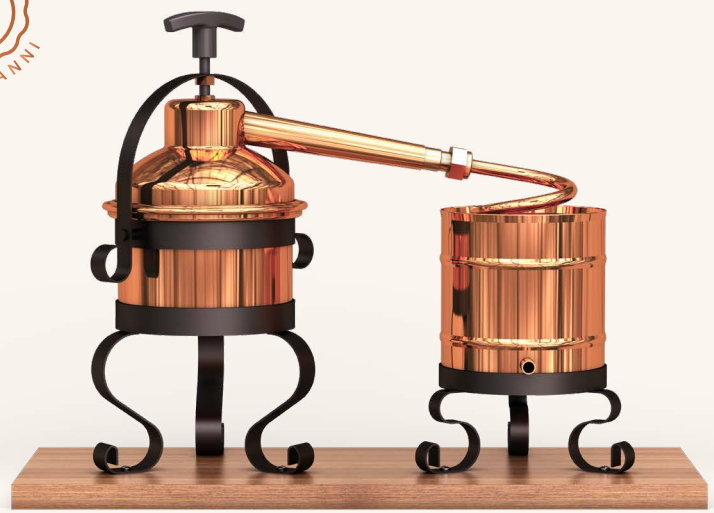

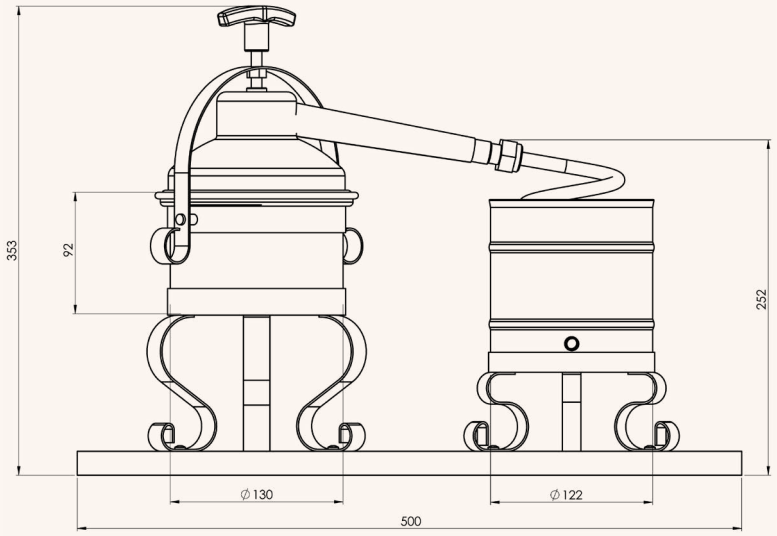

Tempo di distillazione
45 min

Boccaporto di
carico

Condensatore in
rame


Riscaldamento a
gas o elettrico

COMPONENTI	SPECIFICAZIONI
Fondo	Rame elettrolitico DHP 1 mm
Parete	Rame elettrolitico DHP 1 mm
Parte superiore	Rame elettrolitico DHP 1 mm
Refrigeratore	Rame elettrolitico DHP 1 mm
Serpentina	Rame elettrolitico DHP Ø10x0,9x1000 mm
Tubo di collegamento	Rame elettrolitico Ø28×1×150 mm
Supporto per alambicco	Acciaio laminato a freddo 1,5 mm

DES® Distilling Equipment with Soul

ALAMBICCO TRADIZIONALE 10 L MINI HOBBY



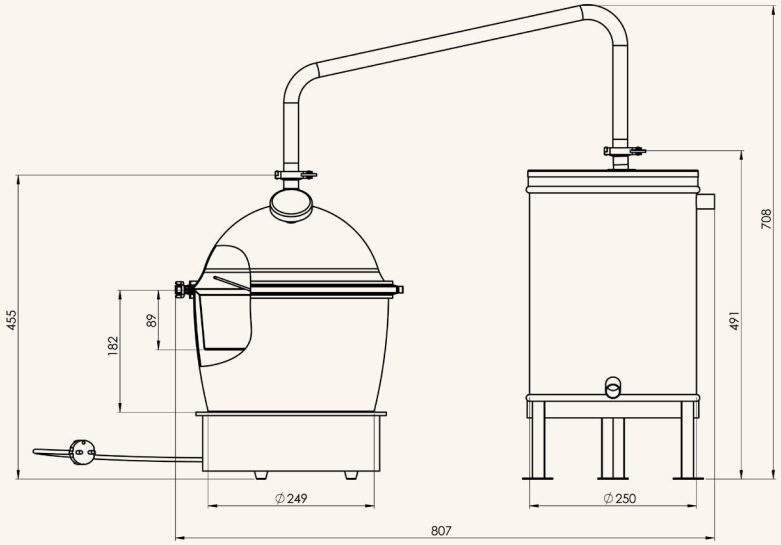

Tempo di distillazione 45 min

Boccaporto di carico

Scarico

Secchiello per le erbe aromatiche 0,5 kg

Refrigeratore classico

Riscaldamento elettrico

COMPONENTI	SPECIFICAZIONI
Fondo	Rame elettrolitico 1,5 mm
Parte superiore	Rame elettrolitico 1 mm
Refrigeratore	Acciaio zincato 0,5 mm
Cestello per olio essenziale	Inox 304 1 mm


DES® Distilling Equipment with Soul



Alambicco tradizionale 35 L a gas

ALAMBICCO TRADIZIONALE 35 L A COMBUSTIBILE SOLIDO



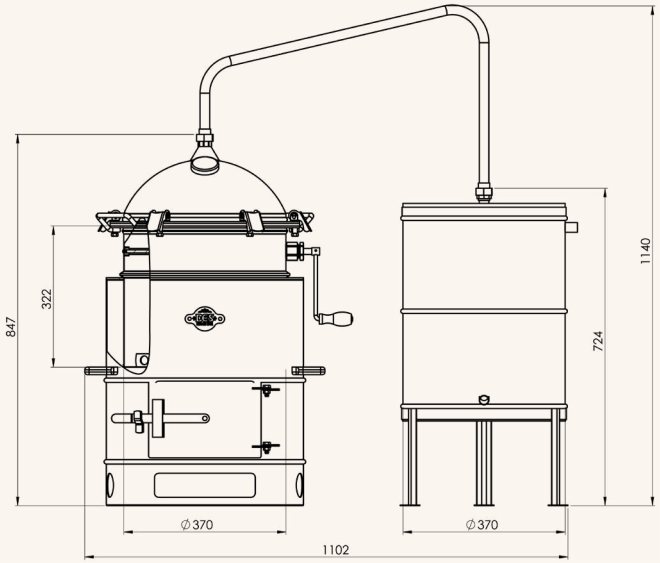

Tempo di distillazione 60 min

Boccaporto di carico

Scarico

Agitatore manuale

Refrigeratore classico

Riscaldamento a gas o combustibile solido

COMPONENTI	SPECIFICAZIONI
Fondo	Rame elettrolitico 1 mm
Parete	Rame elettrolitico 0,8 mm
Parte superiore	Rame elettrolitico 1 mm
Refrigeratore	Acciaio zincato 0,5 mm
Serpentina	Tubo di rame Ø22×1 mm
Tubo di collegamento	Tubo di rame Ø22×1×1200 mm
Focolare	Acciaio laminato a freddo 1,5 mm

ALAMBICCO TRADIZIONALE 35 L A GAS



Tempo di distillazione 60 min


Boccaporto di carico

Scarico

Agitatore manuale

Refrigeratore classico

Riscaldamento a gas

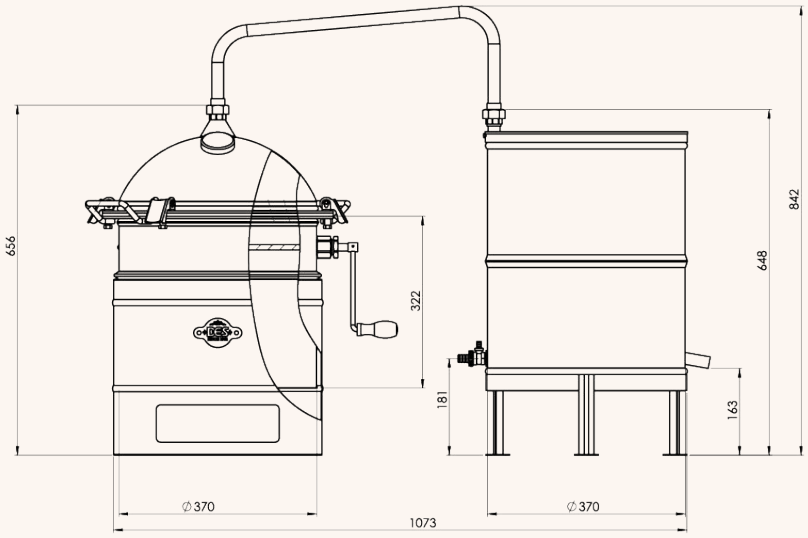

COMPONENTI	SPECIFICAZIONI
Fondo	Rame elettrolitico 1 mm
Parete	Rame elettrolitico 0,8 mm
Parte superiore	Rame elettrolitico 1 mm
Refrigeratore	Acciaio zincato 0,5 mm
Serpentina	Tubo di rame Ø22×1 mm
Tubo di collegamento	Tubo di rame Ø22×1×870 mm
Focolare	Acciaio laminato a freddo 1,5 mm


DES® Distilling Equipment with Soul



Alambicco tradizionale ribaltabile 100 L

ALAMBICCO TRADIZIONALE RIBALTABILE 60 L CON REFRIGERATORE PASSANTE DA 30 L



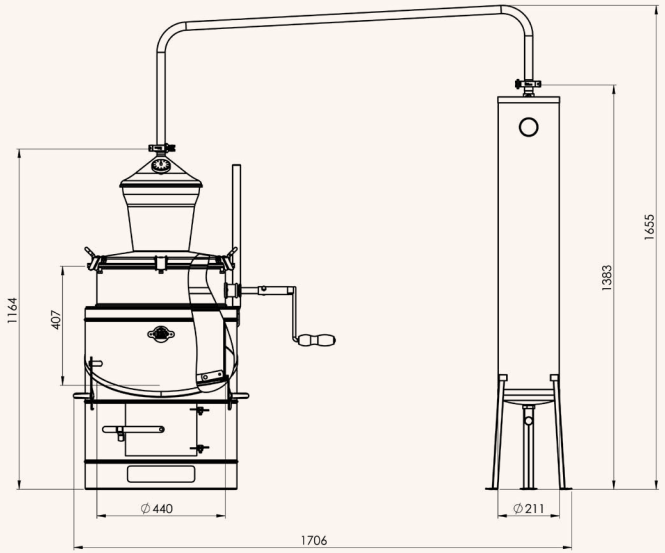

Tempo di distillazione 90 min

Boccaporto di carico

Scarico

Agitatore manuale

Refrigeratore passante


Riscaldamento a gas o combustibile solido

COMPONENTI	SPECIFICAZIONI
Fondo	Rame elettrolitico 1 mm
Parete	Rame elettrolitico 0,8 mm
Parte superiore	Rame elettrolitico 1 mm
Coperchio	Rame elettrolitico 0.8 mm
Refrigeratore	Inox 304 1 mm
Tubo verticale	Inox 304 tubo Ø15×1×950 mm
Tubo di collegamento	Tubo di rame Ø28×1×1750 mm
Focolare	Acciaio laminato a freddo 1,5 mm

DES® Distilling Equipment with Soul

ALAMBICCO TRADIZIONALE RIBALTABILE 60 L CON REFRIGERATORE CLASSICO 200/6



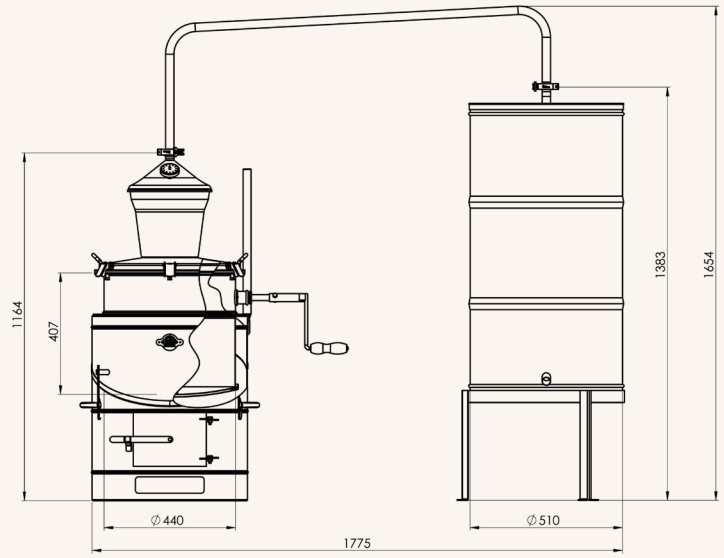

Tempo di distillazione 90 min

Boccaporto di carico

Scarico

Agitatore manuale

Refrigeratore classico


Riscaldamento a gas o combustibile solido

COMPONENTI	SPECIFICAZIONI
Fondo	Rame elettrolitico 1 mm
Parete	Rame elettrolitico 0,8 mm
Parte superiore	Rame elettrolitico 1 mm
Coperchio	Rame elettrolitico 0,8 mm
Refrigeratore	Acciaio zincato 1 mm
Tubo di collegamento	Tubo di rame Ø28×1×1750 mm
Focolare	Acciaio laminato a freddo 1,5 mm

DES® Distilling Equipment with Soul

ALAMBICCO TRADIZIONALE RIBALTABILE 80 L CON REFRIGERATORE PASSANTE DA 30 L



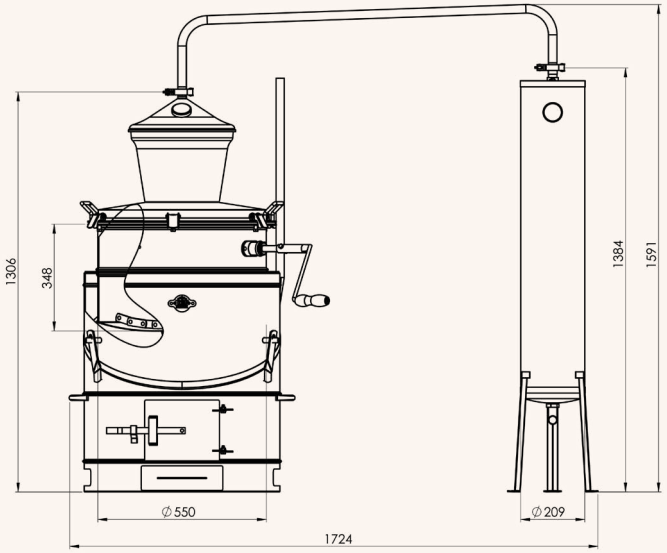

Tempo di distillazione 105 min

Boccaporto di carico

Scarico

Agitatore manuale

Refrigeratore passante


Riscaldamento a gas o combustibile solido

COMPONENTI	SPECIFICAZIONI
Fondo	Rame elettrolitico 1 mm
Parete	Rame elettrolitico 0,8 mm
Parte superiore	Rame elettrolitico 1 mm
Coperchio	Rame elettrolitico 0.8 mm
Refrigeratore	Inox 304 1 mm
Tubo verticale	Inox 304 tubo Ø15×1×950 mm
Tubo di collegamento	Tubo di rame Ø28×1×1500 mm
Focolare	Acciaio laminato a freddo 1,5 mm

DES® Distilling Equipment with Soul

ALAMBICCO TRADIZIONALE RIBALTABILE 80 L CON REFRIGERATORE CLASSICO 200/6



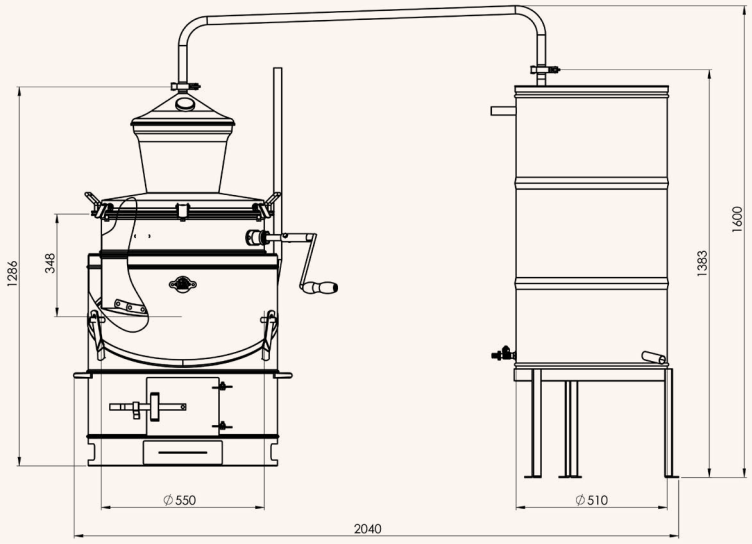

Tempo di distillazione 105 min

Boccaporto di carico

Scarico

Agitatore manuale

Refrigeratore classico


Riscaldamento a gas o combustibile solido

COMPONENTI	SPECIFICAZIONI
Fondo	Rame elettrolitico 1 mm
Parete	Rame elettrolitico 0.8 mm
Parte superiore	Rame elettrolitico 1 mm
Coperchio	Rame elettrolitico 0,8 mm
Refrigeratore	Acciaio zincato 0,8mm
Tubo di collegamento	Tubo di rame Ø28×1×1500 mm
Focolare	Acciaio laminato a freddo 1,5 mm

DES® Distilling Equipment with Soul

ALAMBICCO TRADIZIONALE RIBALTABILE 100 L CON REFRIGERATORE PASSANTE DA 30 L



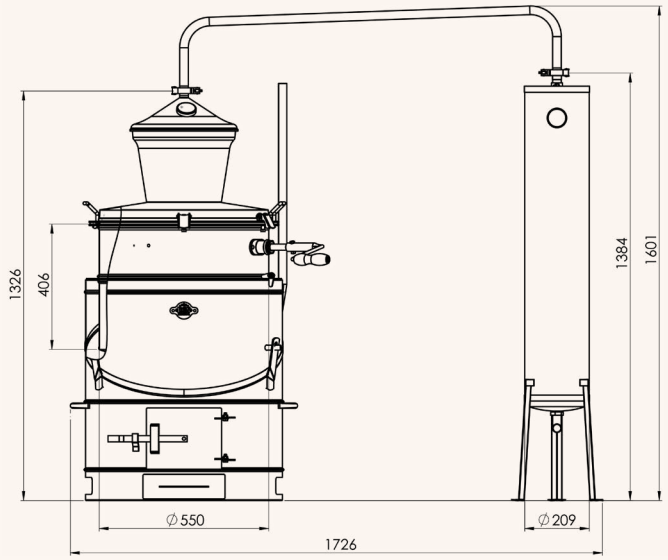

Tempo di distillazione 105-120 min

Boccaporto di carico

Scarico

Agitatore manuale

Refrigeratore passante


Riscaldamento a gas o combustibile solido

COMPONENTI	SPECIFICAZIONI
Fondo	Rame elettrolitico 1 mm
Parete	Rame elettrolitico 0,8 mm
Parte superiore	Rame elettrolitico 1 mm
Coperchio	Rame elettrolitico 0,8 mm
Refrigeratore	Inox 304 1mm
Tubo verticale	Inox 304 tubo Ø15×1×950 mm
Tubo di collegamento	Tubo di rame Ø28×1×1500 mm
Focolare	Acciaio laminato a freddo 1,5 mm

DES® Distilling Equipment with Soul

ALAMBICCO TRADIZIONALE RIBALTABILE 100 L CON REFRIGERATORE CLASSICO 200/6



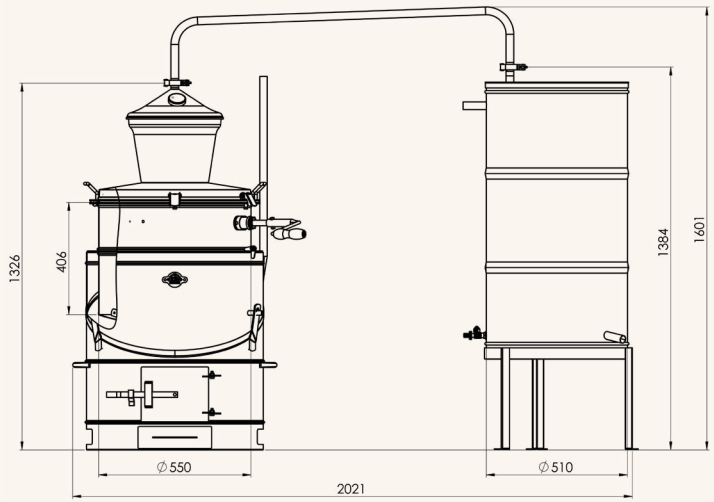

Tempo di distillazione 105-120 min

Boccaporto di carico

Scarico

Agitatore manuale

Refrigeratore classico

Riscaldamento a gas o combustibile solido

COMPONENTI	SPECIFICAZIONI
Fondo	Rame elettrolitico 1 mm
Parete	Rame elettrolitico 0,8 mm
Parte superiore	Rame elettrolitico 1 mm
Coperchio	Rame elettrolitico 0,8 mm
Refrigeratore	Acciaio zincato 0,8 mm
Tubo di collegamento	Tubo di rame Ø28×1×1500 mm
Focolare	Acciaio laminato a freddo 1,5 mm


DES® Distilling Equipment with Soul



Alambicco tradizionale Stabile 120 L

ALAMBICCO TRADIZIONALE STABILE 100 L CON REFRIGERATORE PASSANTE DA 30 L



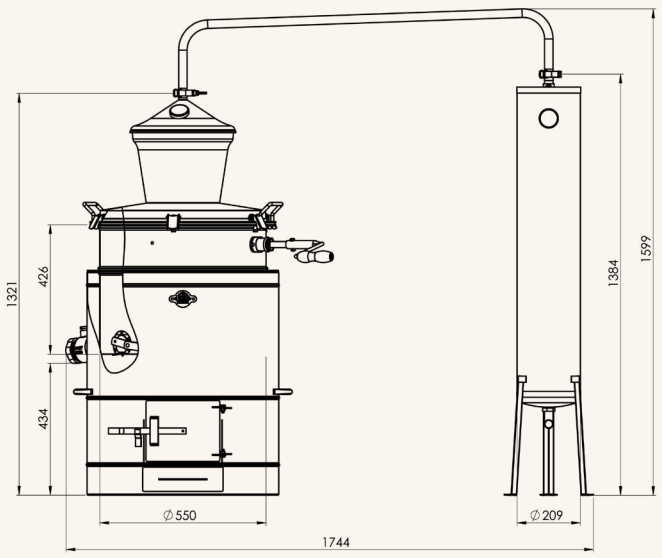

Tempo di distillazione 105-120 min

Boccaporto di carico

Scarico

Agitatore manuale

Refrigeratore passante


Riscaldamento a gas o combustibile solido

COMPONENTI	SPECIFICAZIONI
Fondo	Rame elettrolitico 1 mm
Parete	Rame elettrolitico 0,8 mm
Parte superiore	Rame elettrolitico 1 mm
Coperchio	Rame elettrolitico 0,8 mm
Apertura di scarico	Ottone 2,5”
Refrigeratore	Inox 304 1 mm
Tubo verticale	Inox 304 tubo Ø15×1×950 mm
Tubo di collegamento	Tubo di rame Ø28×1×1500 mm
Focolare	Acciaio laminato a freddo 1,5 mm

DES® Distilling Equipment with Soul

ALAMBICCO TRADIZIONALE STABILE 100 L CON REFRIGERATORE CLASSICO 200/6



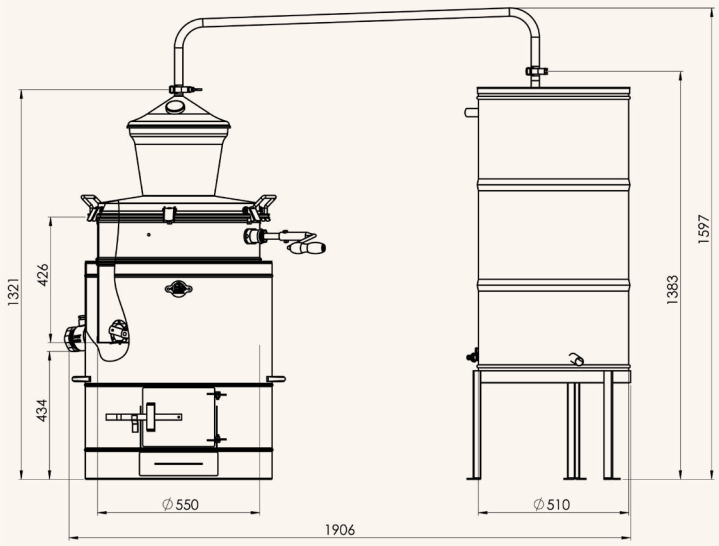

Tempo di distillazione 105-120 min

Boccaporto di carico

Scarico

Agitatore manuale

Refrigeratore classico


Riscaldamento a gas o combustibile solido

COMPONENTI	SPECIFICAZIONI
Fondo	Rame elettrolitico 1 mm
Parete	Rame elettrolitico 0,8 mm
Parte superiore	Rame elettrolitico 1 mm
Coperchio	Rame elettrolitico 0,8 mm
Apertura di scarico	Ottone 2,5”
Refrigeratore	Acciaio zincato 0,8 mm
Tubo di collegamento	Tubo di rame Ø28×1×1500 mm
Focolare	Acciaio laminato a freddo 1,5 mm

DES® Distilling Equipment with Soul

ALAMBICCO TRADIZIONALE STABILE 120 L CON REFRIGERATORE PASSANTE DA 30 L



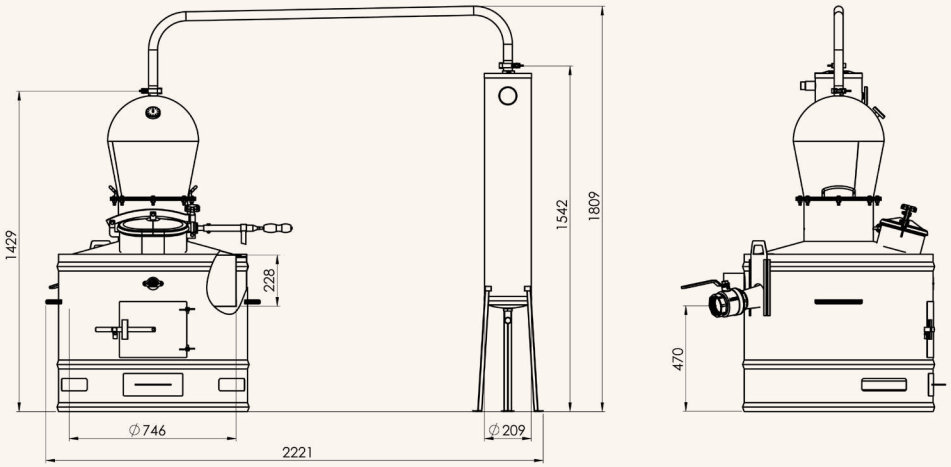

Tempo di distillazione 120-135 min

Boccaporto di carico

Scarico

Agitatore manuale

Refrigeratore passante

Riscaldamento a gas o combustibile solido

COMPONENTI	SPECIFICAZIONI
Fondo	Rame elettrolitico 1,2 mm
Parete	Rame elettrolitico 1 mm
Parte superiore	Rame elettrolitico 1 mm
Coperchio-parte conica	Rame elettrolitico 1,5 mm
Coperchio-parete	Rame elettrolitico 1,5 mm
Apertura di scarico	Ottone 3”
Refrigeratore	Inox 304 1 mm
Tubo verticale	Inox 304 tubo Ø15×1×900 mm
Tubo di collegamento	Tubo di rame Ø40×1×2000-2500 mm
Focolare	Acciaio laminato a freddo 1,5 mm

ALAMBICCO TRADIZIONALE STABILE 120 L CON REFRIGERATORE CLASSICO 300/5



Tempo di distillazione 120-135 min


Boccaporto di carico

Scarico

Agitatore manuale

Refrigeratore classico


Riscaldamento a gas o combustibile solido

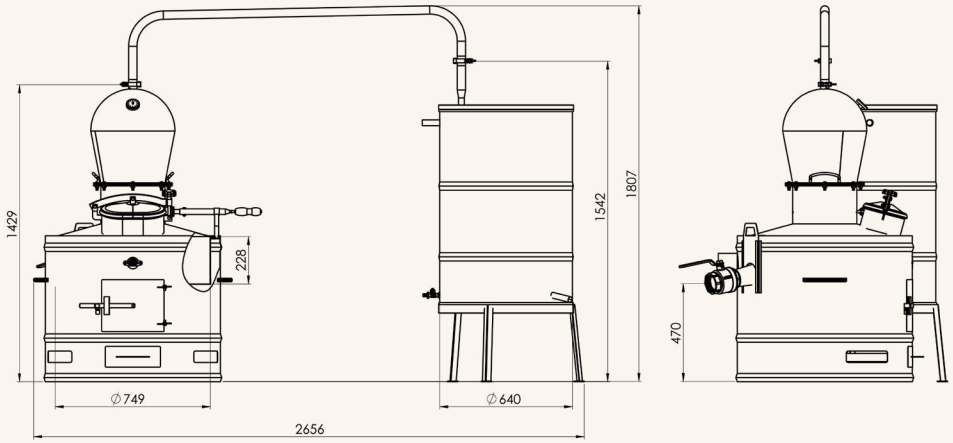

COMPONENTI	SPECIFICAZIONI
Fondo	Rame elettrolitico 1,2 mm
Parete	Rame elettrolitico 1 mm
Parte superiore	Rame elettrolitico 1 mm
Coperchio-parte conica	Rame elettrolitico 1,5 mm
Coperchio-parete	Rame elettrolitico 1,5 mm
Apertura di scarico	Ottone 3”
Refrigeratore	Acciaio zincato 0,5 mm
Tubo di collegamento	Tubo di rame Ø40×1×2000-2500 mm
Focolare	Acciaio laminato a freddo 1,5 mm

ALAMBICCO TRADIZIONALE STABILE 160 L CON REFRIGERATORE PASSANTE DA 30 L



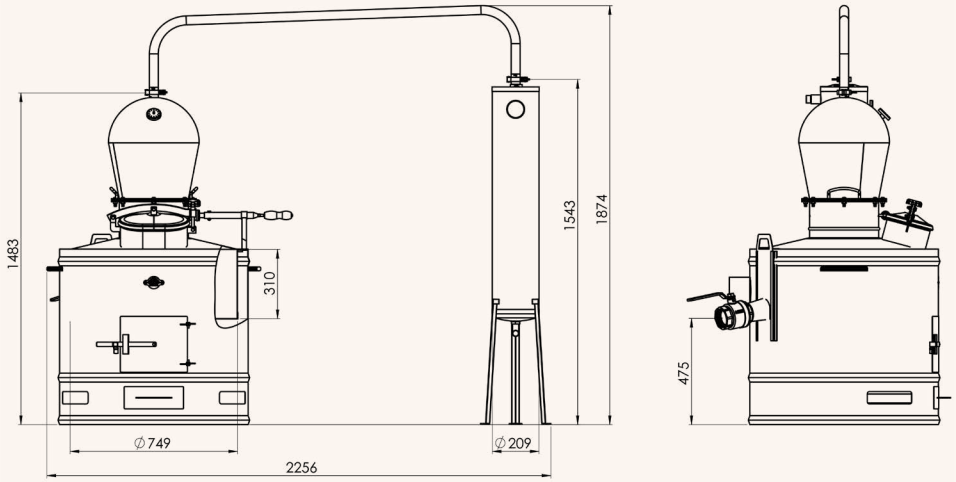

Tempo di distillazione
135-150 min

Boccaporto di carico

Scarico

Agitatore manuale

Refrigeratore passante


Riscaldamento a gas o combustibile solido

COMPONENTI	SPECIFICAZIONI
Fondo	Rame elettrolitico 1,5 mm
Parete	Rame elettrolitico 1 mm
Parte superiore	Rame elettrolitico 1 mm
Coperchio-parte conica	Rame elettrolitico 1,5 mm
Coperchio-parete	Rame elettrolitico 1,5 mm
Apertura di scarico	Ottone 3”
Refrigeratore	Inox 304 1 mm
Tubo verticale	Inox 304 tubo Ø15×1×900 mm
Tubo di collegamento	Tubo di rame Ø40×1×2000 mm
Focolare	Acciaio laminato a freddo 1,5 mm

DES® Distilling Equipment with Soul

ALAMBICCO TRADIZIONALE STABILE 160 L CON REFRIGERATORE CLASSICO 400/5



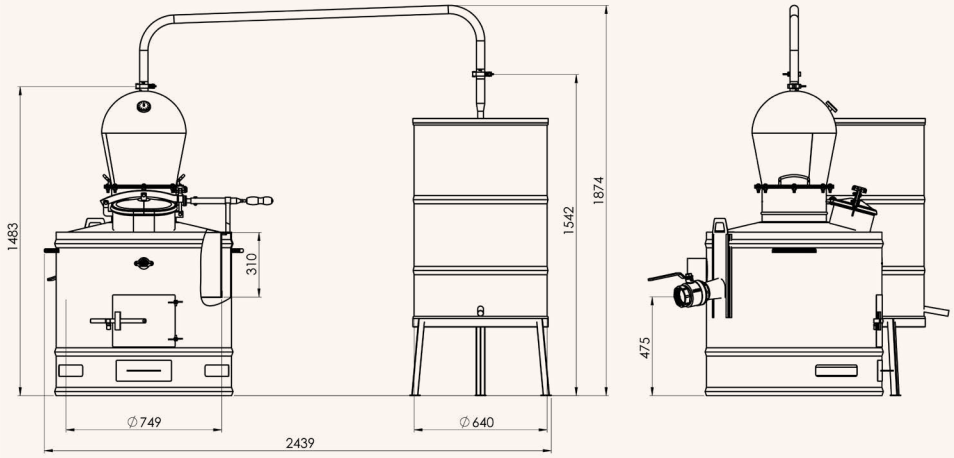

Tempo di distillazione 135-150 min

Boccaporto di carico

Scarico

Agitatore manuale

Refrigeratore classico


Riscaldamento a gas o combustibile solido


COMPONENTI	SPECIFICAZIONI
Fondo	Rame elettrolitico 1,5 mm
Parete	Rame elettrolitico 1 mm
Parte superiore	Rame elettrolitico 1 mm
Coperchio-parte conica	Rame elettrolitico 1,5 mm
Coperchio-parete	Rame elettrolitico 1,5 mm
Apertura di scarico	Ottone 3”
Refrigeratore	Acciaio zincato 0,5 mm
Tubo di collegamento	Tubo di rame Ø40×1×2000 mm
Focolare	Acciaio laminato a freddo 1,5 mm

DES® Distilling Equipment with Soul

ALAMBICCO TRADIZIONALE STABILE 200 L CON REFRIGERATORE PASSANTE DA 30 L



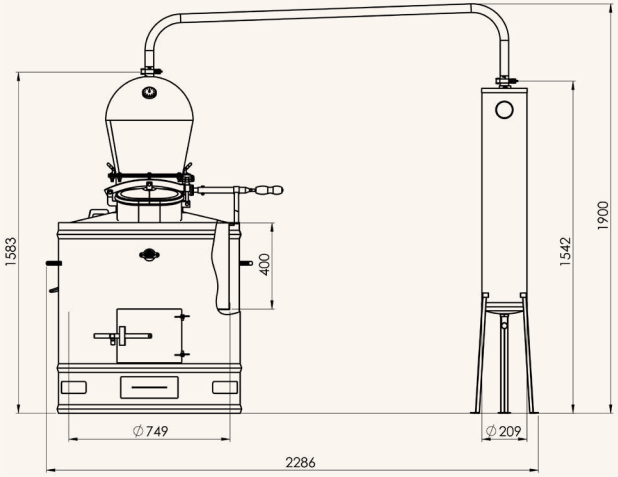

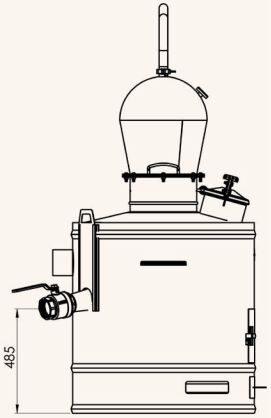

Tempo di distillazione 150-180 min

Boccaporto di carico

Scarico

Agitatore manuale

Refrigeratore passante

Riscaldamento a gas o combustibile solido

COMPONENTI	SPECIFICAZIONI
Fondo	Rame elettrolitico 2 mm
Parete	Rame elettrolitico 1 mm
Parte superiore	Rame elettrolitico 1 mm
Coperchio-parte conica	Rame elettrolitico 1,5 mm
Coperchio-parete	Rame elettrolitico 1,5 mm
Apertura di scarico	Ottone 3”
Refrigeratore	Inox 304 1 mm
Tubo verticale	Inox 304 tubo Ø15×1×900 mm
Tubo di collegamento	Tubo di rame Ø40×1×2000 mm
Focolare	Acciaio laminato a freddo 1,5 mm

DES® Distilling Equipment with Soul

ALAMBICCO TRADIZIONALE STABILE 200 L CON REFRIGERATORE CLASSICO 400/5



Tempo di distillazione 150-180 min


Boccaporto di carico

Scarico

Agitatore manuale

Refrigeratore classico

Riscaldamento a gas o combustibile solido

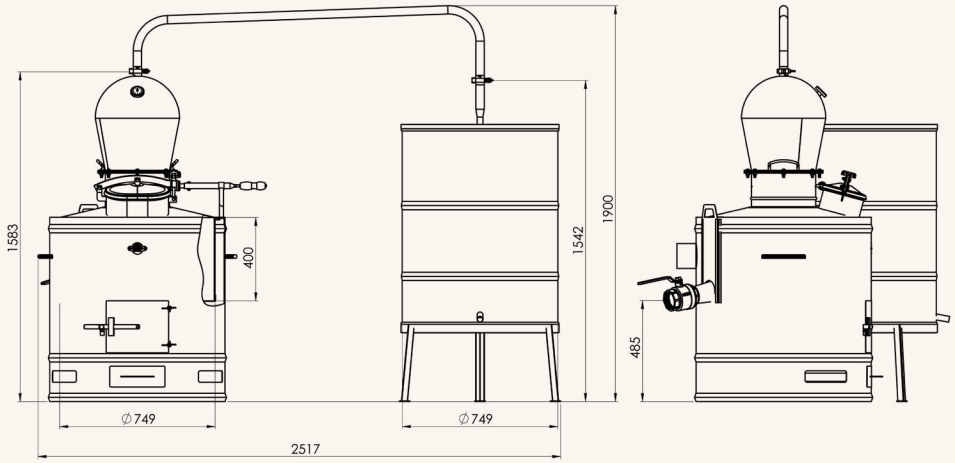

COMPONENTI	SPECIFICAZIONI
Fondo	Rame elettrolitico 2 mm
Parete	Rame elettrolitico 1 mm
Parte superiore	Rame elettrolitico 1 mm
Coperchio-parte conica	Rame elettrolitico 1,5 mm
Coperchio-parete	Rame elettrolitico 1,5 mm
Apertura di scarico	Ottone 3”
Refrigeratore	Acciaio zincato 0,5 mm
Tubo di collegamento	Tubo di rame Ø40×1×2000 mm
Focolare	Acciaio laminato a freddo 1,5 mm

DES® Distilling Equipment with Soul



Alambicco tradizionale Diamond 200 L

ALAMBICCO TRADIZIONALE DIAMOND 120 L



Tempo di distillazione
120-135 min


Boccaporto di carico


Scarico

Motore elettrico

Refrigeratore passante

Riscaldamento a gas o combustibile solido

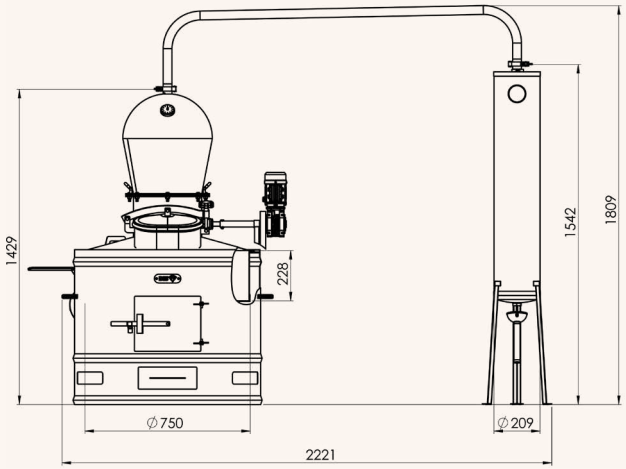

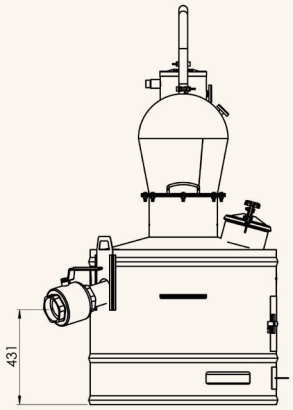


COMPONENTI	SPECIFICAZIONI
Fondo	Rame elettrolitico 3 mm
Parete	Rame elettrolitico 1,5 mm
Parte superiore	Rame elettrolitico 1 mm
Coperchio-parte conica	Rame elettrolitico 1,5 mm
Coperchio-parete	Rame elettrolitico 1,5 mm
Apertura di scarico	Ottone 4”
Refrigeratore	Inox 304 1 mm
Tubo verticale	Inox 304 tubo Ø15×1×900 mm
Tubo di collegamento	Tubo di rame Ø40×1×2000 mm
Focolare	Acciaio laminato a freddo 1,5 mm
Motore elettrico con riduttore	Acciaio 0,12kW/14rpm

DES® Distilling Equipment with Soul

ALAMBICCO TRADIZIONALE DIAMOND 160 L



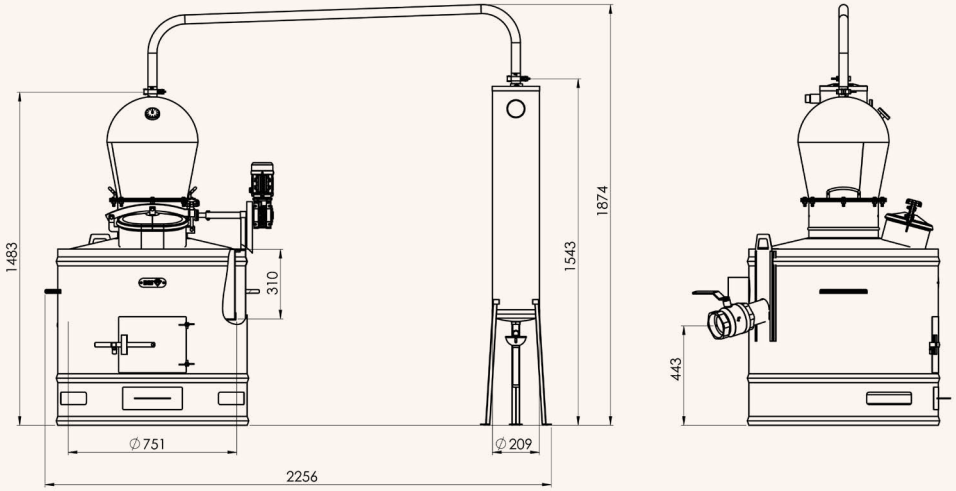

Tempo di distillazione
135-150 min

Boccaporto di carico

Scarico

Motore elettrico

Refrigeratore passante

Riscaldamento a gas o combustibile solido

COMPONENTI	SPECIFICAZIONI
Fondo	Rame elettrolitico 4 mm
Parete	Rame elettrolitico 2 mm
Parte superiore	Rame elettrolitico 1 mm
Coperchio-parte conica	Rame elettrolitico 1,5 mm
Coperchio-parete	Rame elettrolitico 1,5 mm
Apertura di scarico	Ottone 4”
Refrigeratore	Inox 304 1 mm
Tubo verticale	Inox 304 tubo Ø15×1×900 mm
Tubo di collegamento	Tubo di rame Ø40×1×2000 mm
Focolare	Acciaio laminato a freddo 1,5 mm
Motore elettrico con riduttore	Acciaio 0,12kW/14rpm

DES® Distilling Equipment with Soul

ALAMBICCO TRADIZIONALE DIAMOND 200 L



Tempo di distillazione 150-180 min


Boccaporto di carico


Scarico

Motore elettrico

Refrigeratore passante

Riscaldamento a gas o combustibile solido

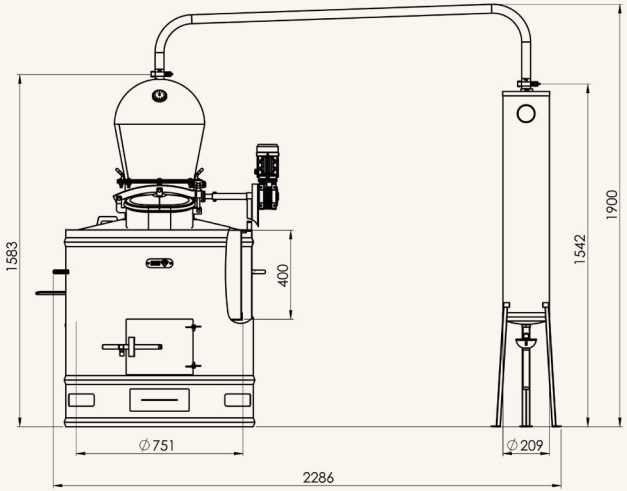

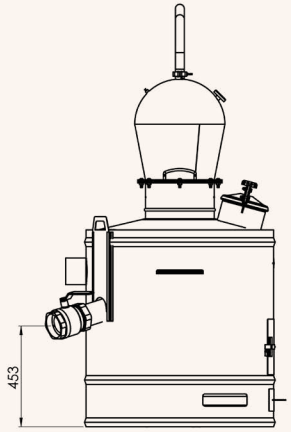

COMPONENTI	SPECIFICAZIONI
Fondo	Rame elettrolitico 4 mm
Parete	Rame elettrolitico 2 mm
Parte superiore	Rame elettrolitico 1 mm
Coperchio-parte conica	Rame elettrolitico 1,5 mm
Coperchio-parete	Rame elettrolitico 1,5 mm
Apertura di scarico	Ottone 4”
Refrigeratore	Inox 304 1 mm
Tubo verticale	Inox 304 tubo Ø15×1×900 mm
Tubo di collegamento	Tubo di rame Ø40×1×2000 mm
Focolare	Acciaio laminato a freddo 1,5 mm
Motore elettrico con riduttore	Acciaio 0,12kW/14rpm

DES® Distilling Equipment with Soul

ALAMBICCO TRADIZIONALE DIAMOND 350 L



Tempo di distillazione 4.5 h


Boccaporto di carico

Scarico

Motore elettrico

Refrigeratore passante

Riscaldamento a gas o combustibile solido

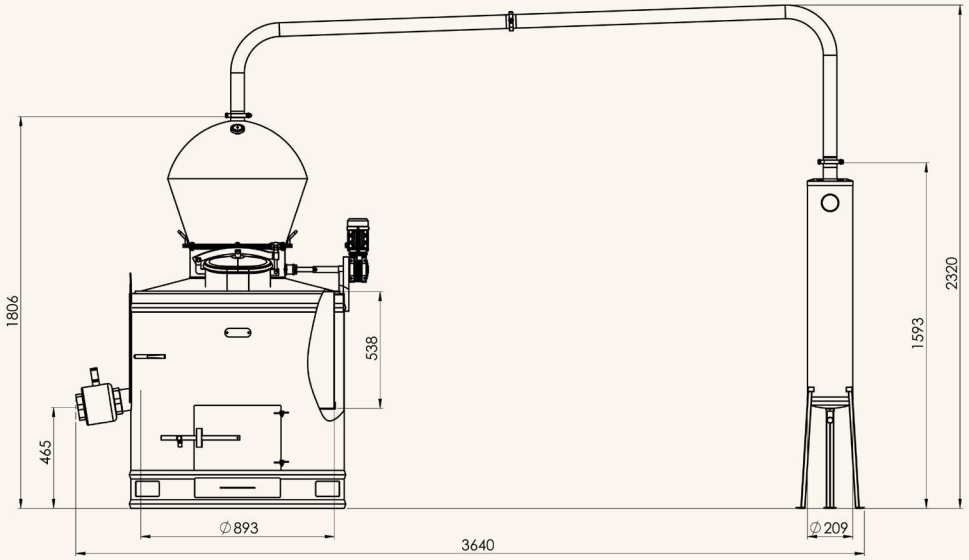


COMPONENTI	SPECIFICAZIONI
Fondo	Rame elettrolitico 4 mm
Parete	Rame elettrolitico 1,5 mm
Parte superiore	Rame elettrolitico 1,5 mm
Coperchio-parte conica	Rame elettrolitico 1,5 mm
Coperchio-parete	Rame elettrolitico 1,5 mm
Apertura di scarico	Ottone 4”
Refrigeratore	Inox 304 1 mm
Tubo verticale	Inox 304 tubo Ø15×1×900 mm
Tubo di collegamento	Tubo di rame Ø63×1,5×3500 mm
Focolare	Acciaio laminato a freddo 1,5 mm
Motore elettrico con riduttore	Acciaio 0,12kW/14rpm


DES® Distilling Equipment with Soul




Alambicco tradizionale Premium 1000 L

ALAMBICCO TRADIZIONALE PREMIUM 200 L

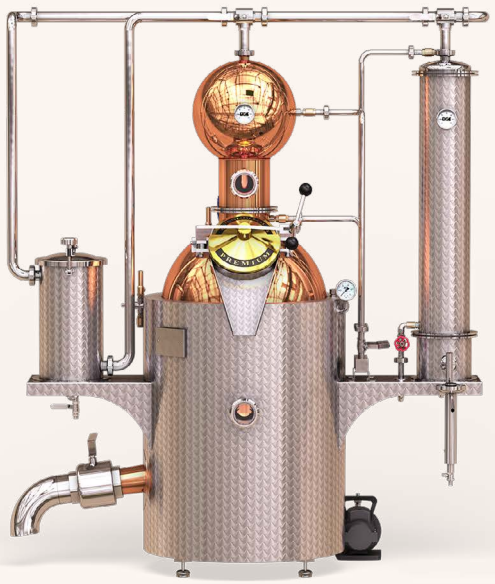

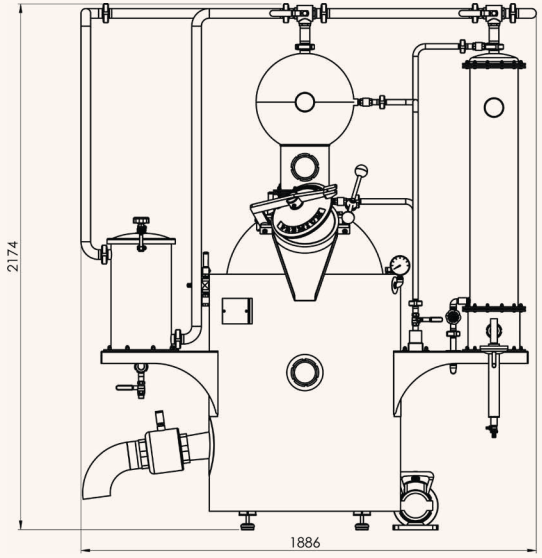

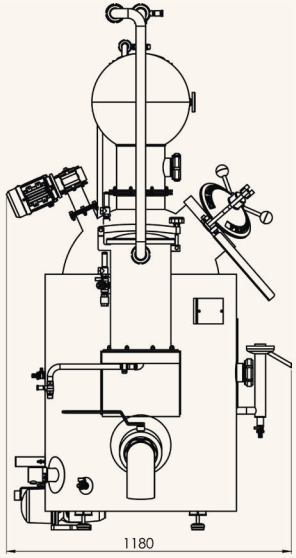

Tempo di distillazione 3h

Boccaporto di carico

Scarico

Motore elettrico


Refrigeratore passante

Riscaldamento a gas, combustibile solido, elettrico o a vapore

COMPONENTI	SPECIFICAZIONI
Materiale della caldaia	Inox/Aisi 304 2 mm + (lana di ceramica 25 mm + 1 mm acciaio inossidabile spazzolato)
Temperatura di lavorazione della caldaia	~110° C
Pressione di lavorazione della caldaia	0,5 Bar
Fonte di riscaldamento - riscaldatori elettrici 2×9 kW	8-18 kW/h
Fonte di riscaldamento - bruciatore a gas butano/naturale 30-50 kW	4,72 kg/h - 6,5 m³/h
Materiale dell'alambicco	Cu DHP/2 mm
Coperchio dell'alambicco - Alembic	Cu DHP/2 mm
Tubi di collegamento	Inox AISI 304 Ø40×1,5 mm
Sistema di raffreddimento	Inox AISI 304 Ø200 mm, calotta esterna 1,5 mm
Unità di controllo	Configurazione manuale
Miscelatore verticale con riduttore 96 RPM	0,37 kW
Sistema CIP per il lavaggio interno	3 unità
Secchiello per le erbe aromatiche	10 L

ALAMBICCO TRADIZIONALE PREMIUM 1000 L



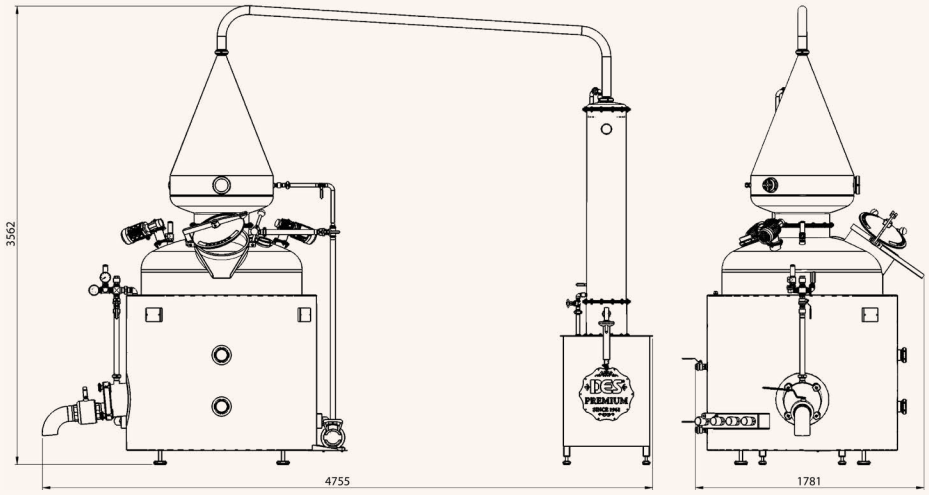

Tempo di distillazione 5h

Boccaporto di carico

Scarico

Motore elettrico

Refrigeratore passante

Riscaldamento a gas, combustibile solido, elettrico o a vapore

COMPONENTI	SPECIFICAZIONI
Materiale della caldaia	Inox/Aisi 304 2 mm + (lana di ceramica 25 mm + 1 mm acciaio inossidabile spazzolato)
Temperatura di lavorazione della caldaia	~110° C
Pressione di lavorazione della caldaia	0,5 Bar
Fonte di riscaldamento - riscaldatori elettrici 8×9 kW	54-72 kW/h
Materiale dell'alambicco	Cu DHP/5 mm
Coperchio dell'alambicco	Cu DHP/3 mm
Tubi di collegamento	Inox AISI 304 Ø63×1,5 mm
Sistema di raffreddimento	Inox AISI 304 Ø304 mm, calotta esterna 1,5 mm
Unità di controllo	Configurazione manuale
Miscelatore verticale con riduttore 96 RPM	2×0,55 kW
Sistema CIP per il lavaggio interno	6 unità


DES® Distilling Equipment with Soul



Traditional essential oil pot still 100 L

ALAMBICCO TRADIZIONALE PER OLI ESSENZIALI 100 L



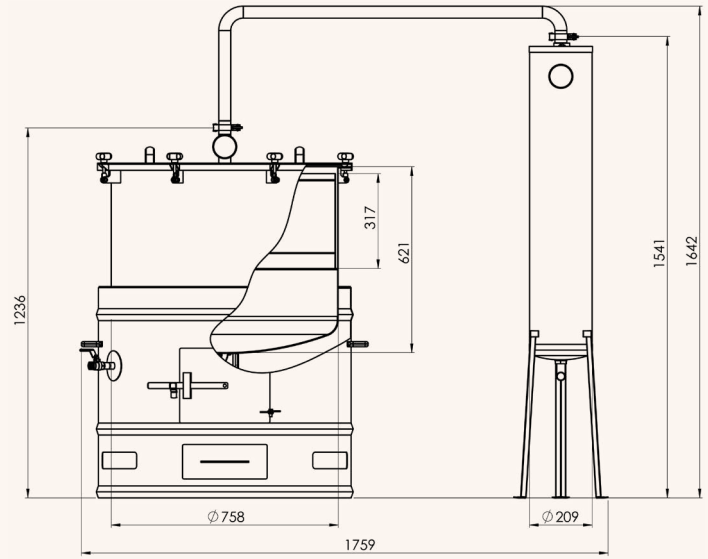

Tempo di distillazione 120 min

Boccaporto di carico

Scarico

Secchiello per le erbe aromatiche


Refrigeratore passante

Riscaldamento a gas o combustibile solido

COMPONENTI	SPECIFICAZIONI
Fondo	Inox AISI 304 3 mm
Parete	Inox AISI 304 2 mm
Parte superiore - coperchio	Inox AISI 304 4 mm
Basket for herbs - fondo	Inox AISI 304 3 mm
Basket for herbs - parete	Inox AISI 304 1 mm
Refrigeratore	Inox AISI 304 1 mm
Tubo verticales	Inox AISI 304 Ø15×1×900 mm
Tubo di collegamento	Inox AISI Ø40×1,5 mm
Focolare	Acciaio laminato a freddo 1,5 mm

ALAMBICCO TRADIZIONALE PER OLI ESSENZIALI 250 L



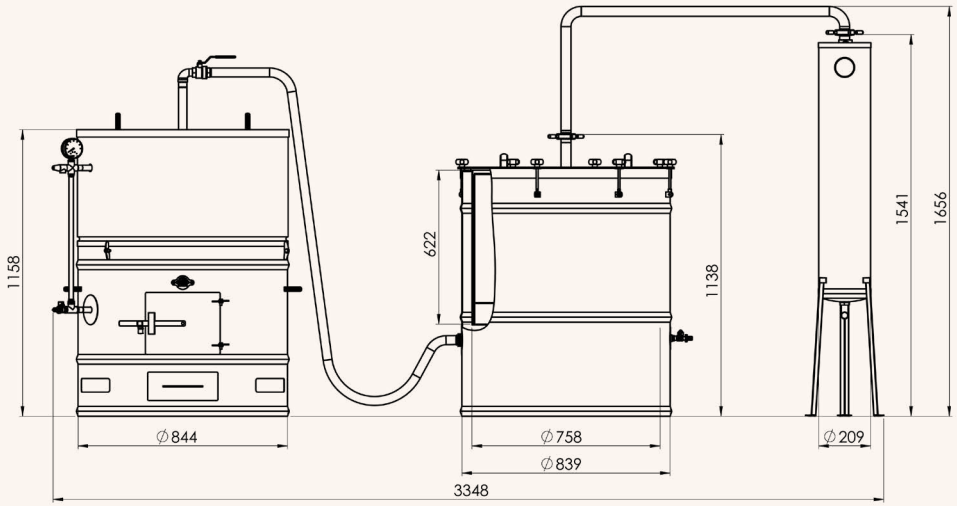

Tempo di distillazione 180 min

Boccaporto di carico

Scarico

Secchiello per le erbe aromatiche

Refrigeratore passante

Riscaldamento a gas o combustibile solido

COMPONENTI	SPECIFICAZIONI
Fondo	Inox AISI 304 3 mm
Parete	Inox AISI 304 2 mm
Parte superiore - coperchio	Inox AISI 304 4 mm
Basket for herbs - fondo	Inox AISI 304 3 mm
Basket for herbs - parete	Inox AISI 304 1 mm
Refrigeratore	Inox AISI 304 1 mm
Tubo verticales	Inox AISI 304 Ø15×1×900 mm
Tubo di collegamento	Inox AISI Ø40×1,5 mm
Focolare	Acciaio laminato a freddo 1,5 mm
Serbatoio	Acciaio laminato a freddo 5 mm

DES® SINCE 1961


L'azienda DES Subotica è stata fondata nel 1961 quando è iniziata la produzione di attrezzature per la distillazione della migliore qualità per il brandy, realizzate in puro rame elettrolitico di qualità DHP. Sviluppando la produzione, migliorando la tecnologia, grazie all'esperienza e alla competenza del personale, abbiamo confermato la nostra esistenza e ci siamo trasformati in un leader nel mercato delle attrezzature per la distillazione.

Abbiamo sviluppato una gamma di prodotti dai modelli per il hobby di piccola capacità fino alle installazioni professionali per le grandi distillerie. Costruiamo il successo su un investimento permanente e sistematico in ricerca e sviluppo, lancio attivo di nuovi prodotti e soluzioni tecnologiche applicate nonché il miglioramento costante dei prodotti esistenti. Il nostro marchio si basa su prodotti riconoscibili e durevoli con finiture impeccabili per i quali forniamo un ottimo rapporto prezzo, prestazioni e qualità. Entrando in nuovi mercati ed espandendo la rete di distribuzione, mettiamo i nostri prodotti a disposizione di un gran numero di clienti, in tutti i continenti.

DES Subotica accetta con orgoglio le informazioni di feedback dei clienti soddisfatti che da oltre 65 anni godono della produzione di bevande tradizionali di altissima qualità in DES still. Riflettendo attentamente sulle esigenze dei nostri clienti, abbiamo adattato e perfezionato i prodotti. Oggi diamo la possibilità ai clienti di configurare i prodotti in base alle proprie esigenze. Poniamo l'accento sulla creazione di prodotti.

Premium, capacità da 1 a 6000 L la cui applicazione si traduce nel massimo sapore della bevanda prodotta. Poniamo un accento particolare sull'occupazione e l'istruzione delle persone con disabilità. Ciò è confermato da un segno di "PRODOTTO EQUO" da parte dell'Associazione delle imprese per la riabilitazione professionale e l'occupazione delle persone con disabilità della Repubblica di Serbia.

DES SUBOTICA ORIGINAL SINCE 1961

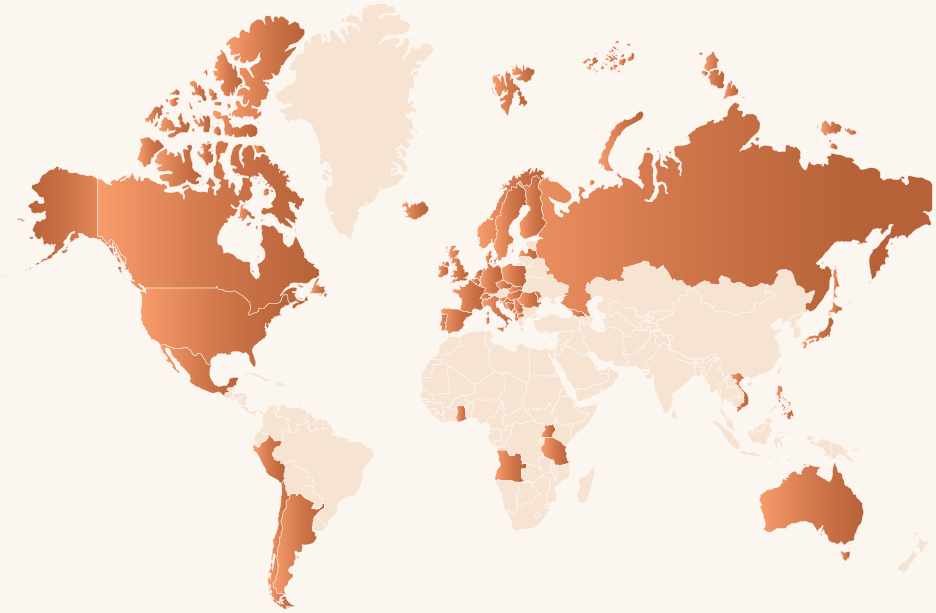


OLTRE 150 DISTILLERIE ARTIGIANALI IN TUTTO IL MONDO UTILIZZANO APPARECCHIATURE DES:

Spagna	Swezia	Georgia
Portogallo	Norwegia	Russia
Regno Unito	Polonia	Tanzania
Francia	Lettonia	Ghana
Germania	Croazia	Canada
Denimarca	Slovenia	Messico
Belgio	Serbia	Cile
Paesi Bassi	Bosnia ed Erzegovina	Perù
Swizzera	Macedonia	Vietnam
Italia	Romania	Giappone
Finlandia	Albania	Australia

DES® Distilling Equipment with Soul

DES®

SINCE 1961

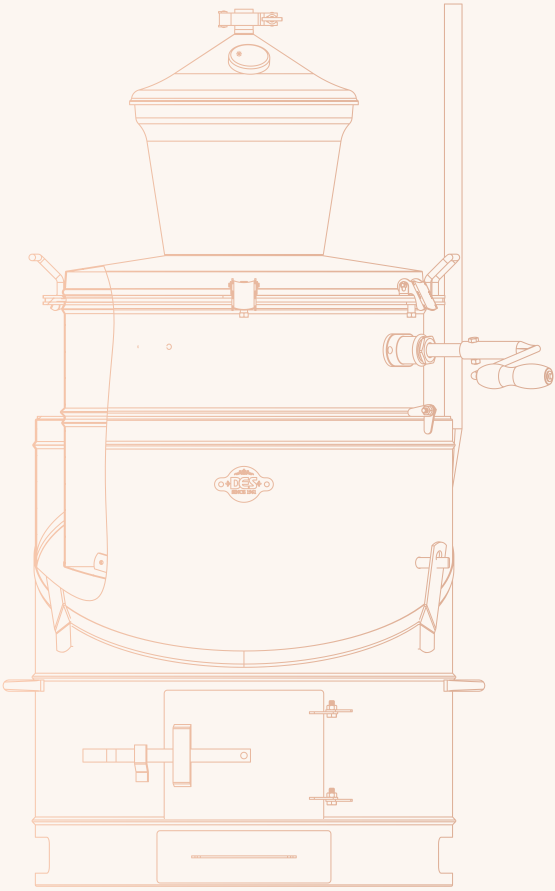

SCANSIONAMI!

sales@despotstills.eu

+39 3663110006
+39 5361512004

www.despotstills.eu/it